

**AGUA DE BAJA
MINERALIZACIÓN
SIEMPRE DISPONIBLE**



LITELSEMI
WATER PURIFICATION



LITELSEMI
WATER PURIFICATION

DATOS TÉCNICOS:

- **Modelo:** Litel Semi
- **Flujo de agua pura:** 0.26 L/min
- **Presión de agua interior:** 0.1-0.4 MPa.
- **Presión de la membrana:** 0.4-0.8 MPa.
- **Duración del filtro:** 1 año recomendado.
- **Recurso de agua adecuado para usar:** agua de red
- **Dimensiones del sistema:**
a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
- **Dimensiones de la caja:**
a. 340 mm | b. 460 mm | c. 428 mm.
- **Dimensiones del depósito:**
d. 255 mm | e. 400 mm
- **Peso del sistema:** 5,50 Kg

RECAMBIOS:

1. RO4099: Membrana 100GPD y filtro PCB todo en uno ósmosis flujo directo Litel Semi.

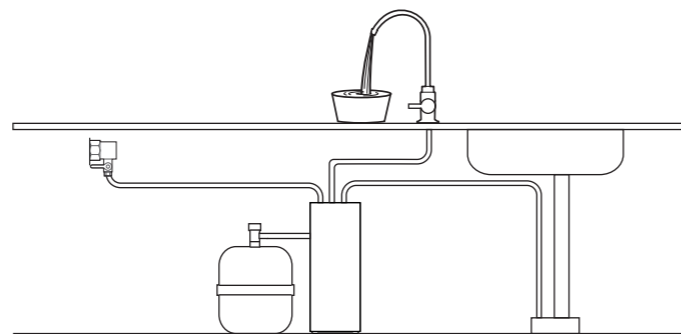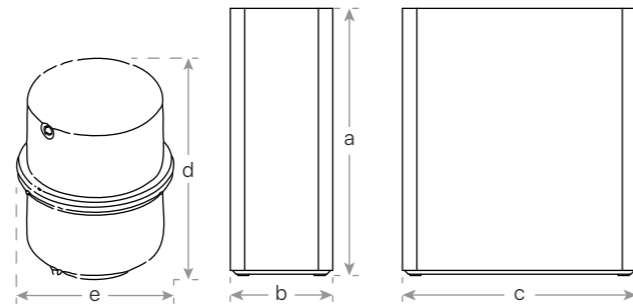

**Membrana de 100 GPD.
Alta producción.**



INFORMACIÓN
AMPLIADA



LA TECNOLOGÍA
MÁS INNOVADORA

Colaboramos con:



Fundación Infantil
Ronald McDonald®
España

**Casa
Ronald
McDonald®**
VALENCIA

Mantenemos a las familias cerca



expert
Clients that love water



www.osmofilter.com

SISTEMA CON FILTRO 5 EN 1

FILTRO DE SEDIMENTOS Y CARBÓN + MEMBRANA DE 100GPD TODO EN UNO

MÁXIMA EFICACIA

Sistema de ósmosis inversa con depósito acumulador de 6 L. Disfruta de agua de baja mineralización con el sistema más compacto del mercado, proporcionando agua de ósmosis inversa. Cuenta con un solo filtro que realiza todas las funciones de un sistema convencional, consiguiendo pese a esto una producción todavía mayor.



Ecología



Seguridad



Ahorro



Pureza



Comodidad



Agua disponible en todo momento



Agua para beber y cocinar



Ideal para cafés e infusiones

EL PROCESO DE PURIFICACIÓN MÁS SEGURO



EL CAMBIO DE FILTROS MÁS RÁPIDO Y SENCILLO DEL MERCADO



SISTEMA CON DEPÓSITO DE 6L DE CAPACIDAD

INNOVACIÓN, MAYOR HIGIENE.



Agua de baja mineralización



Filtro 5 en 1



Gran producción. Membrana de 100 GPD



Recambio de filtro muy sencillo



Indicador de cambio de filtro



Certificación europea